


| HVI PERFORMANCE | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|--------|----------------------|
| Duct Orientation | Size | Damper | Sones | | CFM | |
| | | | Normal | High | Normal | High 0.1 in. w.g. |
| Vertical - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 4.0 | 7.5 | 110 | 160 |
| Horizontal - Rectangular | 3¼ in. x 10 in. | Included | 4.5 | 7.0 | 100 | 160 |
| Vertical - Round | 7 in. | Sold separately | 3.5 | 6.5 | 140 | 190 |

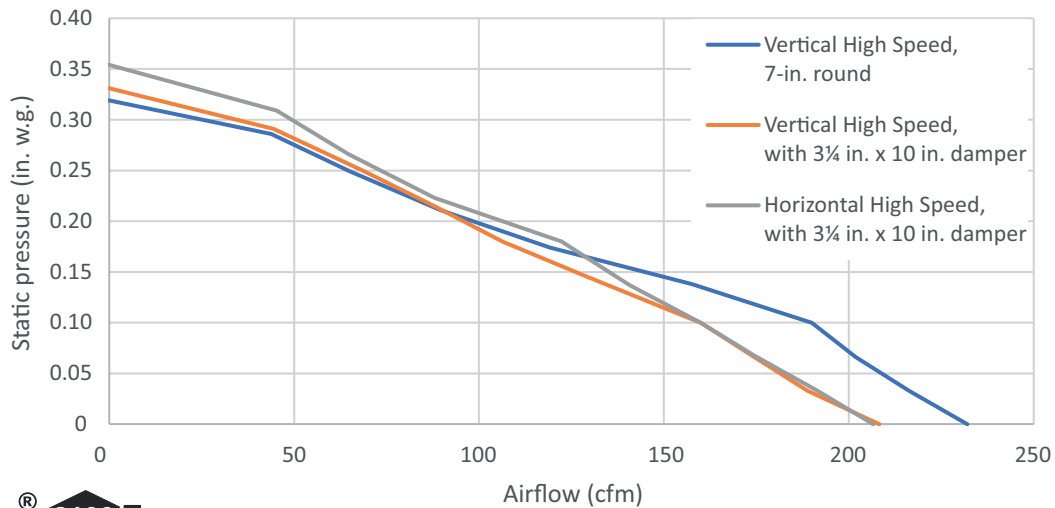


HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

Conçues en toute simplicité, les hottes de cuisinière de la série NU2 sont fabriquées selon des normes rigoureuses et en offrent davantage pour leur prix.

| LARGEUR | BLANC | INOX | LOOK INOX | NOIR | FILTRE À GRAISSES (remplacement) | FILTRE AU CHARBON |
|---------|---------|---------|-----------|---------|----------------------------------|-------------------|
| 24 po | NU224WW | - | | - | BP29 | 41F |
| 30 po | NU230WW | NU230SS | NU230SF | NU230BL | BP29 | 41F |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur† | 230 pi ³ /min |
| Type de commande | À bascule, à 2 vitesses |
| Arrêt différé | non |
| Rappel d'entretien des filtres | non |
| Détecteur Heat Sentry ^{MC} | non |
| Éclairage | 1 intensité, ampoule DEL de 15 watts max., A19, à culot E26 (non incluse) |
| Filtres à graisses | Aluminium (qté 1) |
| ENERGY STAR® | non |
| Recirculation | Filtre au charbon vendu séparément |
| ALIMENTATION CA | |
| 120 V, 60 Hz - 2,5 A | |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS | |
| Transition de 3¼ po x 10 po à 6 po rond | 411 |
| Volet rond de 7 po | BP87Q |
| Plaque pour conduit rond 7 po | SR680508 |
| HAUTEUR DE MONTAGE | |
| De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson | |
| GARANTIE LIMITÉE | |
| 1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.) | |
| POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT | |


† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

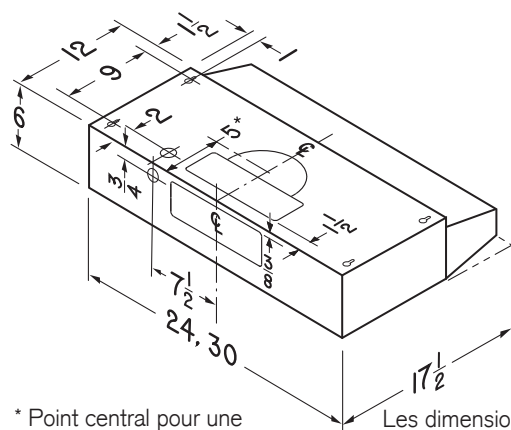

* Point central pour une installation avec conduit rond de 7 po.

Les dimensions indiquées sont en pouces.

| PERFORMANCE HVI | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| Orientation du conduit | Format | Volet | Sones | | pi ³ /m | |
| | | | Normale | Haute | Normale | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical | 3¼ po x 10 po | Inclus | 4,0 | 7,5 | 110 | 160 |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | Inclus | 4,5 | 7,0 | 100 | 160 |
| Rond - Vertical | 7 po | Vendu séparément | 3,5 | 6,5 | 140 | 190 |

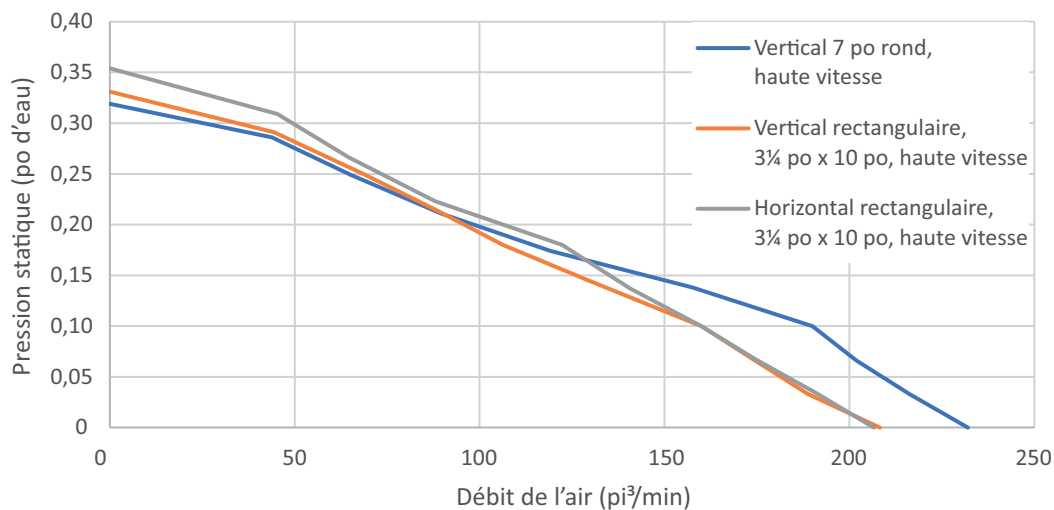

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.