

BROAN®



MODÈLE **PM250SS**

Un choix judicieux

De format compact, ce module de hotte encastrable à deux vitesses procure une puissance de ventilation de 250 pi³/min.

Ses surfaces lisses et son filtre à dégagement rapide se nettoient facilement. Installez-le avec un des revêtements en acier inoxydable pour compléter le look tout en protégeant l'armoire.

LIGNES FINES ET ÉPURÉES

- Ventilateur performant à 2 vitesses
- Facile d'entretien, fond entièrement fermé avec filtre à mailles d'aluminium
- Les modules d'éclairage au DEL éclairent uniformément, ils sont testés dans des environnements de cuisson afin d'assurer une longue durée de vie sans baisse d'intensité
- Utiliser l'ensemble de recirculation 358NDK pour une installation sans conduit
- Peut fonctionner avec un dispositif d'apport d'air universel (optionnel)
- Complétez l'installation avec le revêtement d'armoire LB30SS ou LB36SS

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
20,5 PO	PM250SSP	ACIER INOXYDABLE	120	2,8	300	8,0	7 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

S99010400	FILTRES DE REMPLACEMENT
S99010464	FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON
LB30SS	REVÊTEMENT EN ACIER INOXYDABLE 30 PO
LB36SS	REVÊTEMENT EN ACIER INOXYDABLE 36 PO
MD6TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 6 PO
MD8TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 8 PO
MD10TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 10 PO
358NDK	ENSEMBLE DE RECIRCULATION
BP87Q	VOLET ROND DE 7 PO

1 2


COMMANDE À BASCULE
2 VITESSES

LED 1L

1 NIVEAU D'ÉCLAIRAGE



UN FILTRE À MAILLES FINES
HAUTE EFFICACITÉ

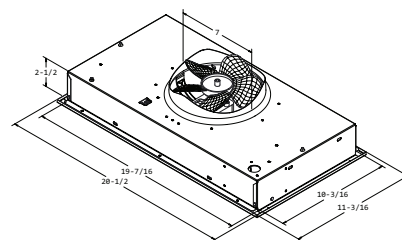

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 877 896-1119

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
©2020 Venmar Ventilation ULC



BROAN®



PM250SS MODEL

The smart choice

This dual-speed power pack delivers 250 CFM in a compact size.

Smooth surfaces and quick-release filter clean-easily. Get a custom appearance while protecting cabinetry with stainless steel liners.

SLIM AND REFINED LINES

- 2-speed performant blower
- Easy-to-clean, fully enclosed bottom with aluminum mesh-filter
- Bright LED strip-lighting modules illuminates evenly and are tested in cooking environments to ensure long life without dimming
- Use recirculation kit 358NDK for a non-ducted installation
- Works with optional Universal Make-up Air Dampers
- Works with optional LB30SS or LB36SS liners

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
20.5"	PM250SSP	STAINLESS STEEL	120	2.8	300	8.0	7" ROUND

*Max blower CFM
**At normal speed

OPTIONS

S99010400	REPLACEMENT FILTERS
S99010464	CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS
LB30SS	30" STAINLESS STEEL LINER
LB36SS	36" STAINLESS STEEL LINER
MD6TU	6" UNIVERSAL MAKE UP AIR DAMPER
MD8TU	8" UNIVERSAL MAKE UP AIR DAMPER
MD10TU	10" UNIVERSAL MAKE UP AIR DAMPER
358NDK	RECIRCULATION KIT
BP87Q	7" ROUND DAMPER

1 2


2-SPEED ROCKER CONTROL

LED_{1L}

1-LEVEL LIGHTING



ONE HIGH EFFICIENCY MICRO-FILTER

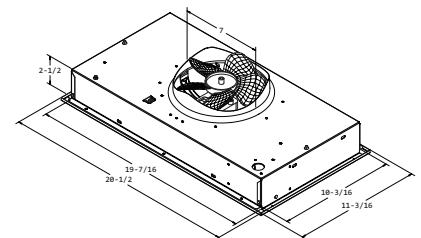

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-877-896-1119

www.Broan-NuTone.ca

Specifications subject to change without notice.
©2020 Venmar Ventilation ULC

