



# **BROAN ELITE VENTILATEURS EXTÉRIEURS MODÈLES 335 ET 336**



Efficace et silencieux, ce ventilateur de haute performance évacue les odeurs de cuisson ainsi que les autres contaminants volatiles de votre demeure.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- · Construction en aluminium brossé, montage extérieur
- · Solin intégré pour une installation sur le toit ou au mur
- · Clapet antirefoulement et grillage aviaire intégrés
- Le couvercle amovible permet un accès rapide au ventilateur pour l'entretien
- Se raccorde à un conduit de 10 po (254 mm) rond (vendu séparément)
- Moteur à roulement à billes lubrifié à vie. muni d'une protection thermique
- Moteur compatible avec une commande de vitesse
- La roue de ventilateur à aubes vers l'arrière est équilibrée dynamiquement, le modèle 335 est de 14 po (356 mm) de diamètre et le modèle 336 est de 14 3/8 po (365 mm)
- Bas régime de rotation pour un fonctionnement silencieux
- Nécessite une plaque ventilateur, modèle 332KR (vendue séparément)
- Convient aux hottes Broan Elite des séries RM60000, 64000. des séries EX, du modèle E662E et des modules de hottes encastrables RMPE et RMIP



#### SPÉCIFICATIONS TYPES

Le ventilateur doit être le modèle Broan Elite 335 ou 336.


Le ventilateur doit s'installer sur le toit (ou un mur extérieur) avec un raccord de conduit rond de 10 po (254 mm).

Le ventilateur doit être construit d'aluminium.


Le ventilateur doit avoir un clapet antirefoulement automatique.

Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 1200 pcm (566 l/s) modèle 335, 1500 pcm (708 l/s) modèle 336, tel qu'il est homologué par HVI.

Ventilateur extérieur (modèle 335)



Ventilateur extérieur (modèle 336)





RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par la « Home Ventilation Institute », pour les produits disponibles sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par les **CERTIFIED** laboratoires de pointe de l'AMCA. Un sone est une unité de mesure de bruit basée sur des mesures en laboratoire.


> Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1 800 637-1453) Broan-NuTone Canada Inc., Mississauga (Ontario) CANADA L5T 1H9 (1888 882-7626)




			(	
RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet	
			Lieu	
			Architecte	
			Ingénieur	
			Entrepreneur	
			Soumis par	Date

## **ÉVALUATIONS DE RENDEMENT**

## VENTILATEUR EXTÉRIEUR MODÈLE 335



## VENTILATEUR EXTÉRIEUR MODÈLE 336

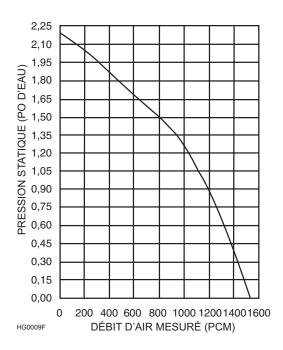

### SPÉCIFICATIONS -

Modèle	Volts	Ampères	PCM (I/s)	Conduit rond (mm)
335	120	3,0	1200 (556)	10 po (254)
336	120	3,8	1500 (708)	10 po (254)

<sup>\*</sup>LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.