

The slim and refined lines of Sahale bring a refreshing change to today's kitchens. Bright LED lighting complements your cooking experience and two fan speeds make cooking more enjoyable.

SIZE	WHITE	BLACK	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BKSJ130WW	BKSJ130BL	BKSJ130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

HVI PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM	
			Normal	High	Normal	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	120	190
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	110	190
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	2.5	5.0	120	190

FEATURES	
Max. Blower CFM*	300
Control type	2-speed Deluxe Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level LED (bulbs included)
Grease Filters	Hybrid Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately


AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 1.4 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU


MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year	
<i>See installation manual for full warranty text.</i>	

**FOR INDOOR USE ONLY**

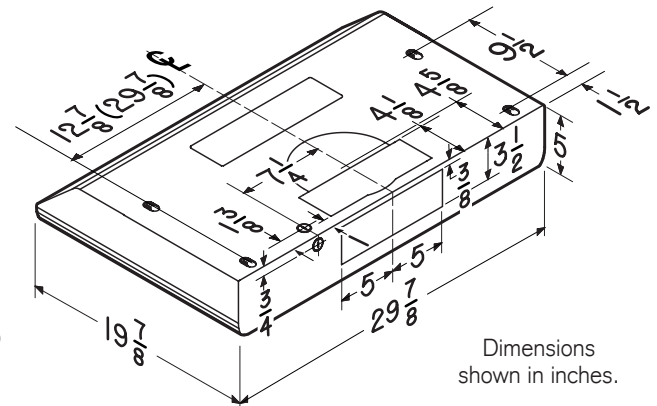

Dimensions shown in inches.

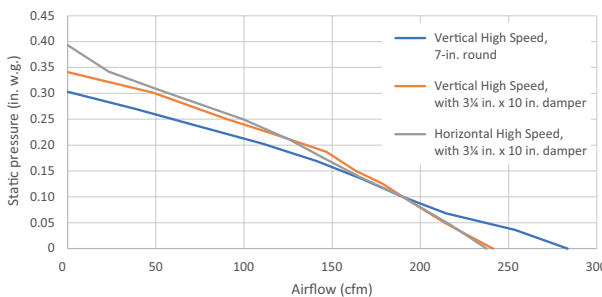

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

1106175B



Les lignes fines et épurées de Sahale apportent un changement rafraîchissant aux cuisines d'aujourd'hui. Le vif éclairage DEL rehausse votre expérience culinaire et le ventilateur à deux vitesses ajoute encore à l'agrément de cuisiner.



LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BKSJ130WW	BKSJ130BL	BKSJ130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT HVI						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min	
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	120	190
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	190
Rond vertical	7 po	non inclus	2,5	5,0	120	190

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur*	300 pi³/min
Type de commande	À bascule de luxe à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 1 intensité (ampoules incluses)
Filtres à graisses	Hybrides, à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément


ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU


HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

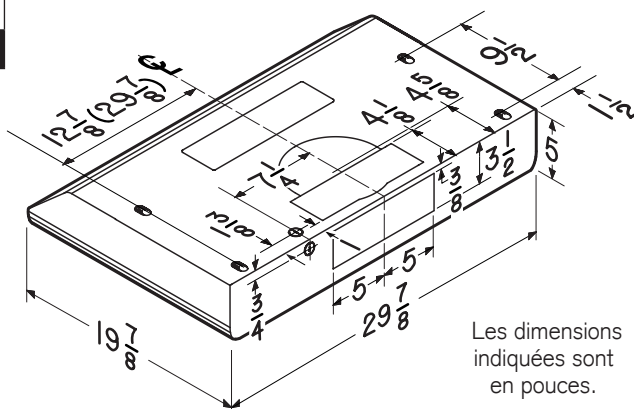

Les dimensions indiquées sont en pouces.

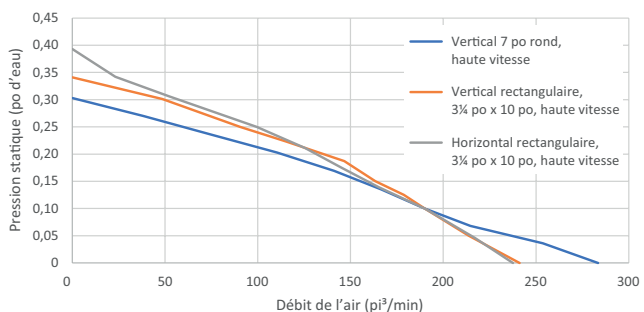

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

1106175B