


MODEL AERN110LTK ROOMSIDE™ SERIES DECORATIVE FAN / LIGHT



DESCRIPTION

BLOWER:

- Plug-in, permanently lubricated motor - engineered for continuous operation
- Dynamically balanced centrifugal blower wheel for quiet, efficient performance
- Low RPM for quiet operation

HOUSING:

- Rugged, 26 gauge, galvanized steel construction
- Polymeric, 4" duct connector with tapered sleeve and no metallic clatter
- 5-3/4" height allows for 2" x 6" ceiling installations
- Sturdy, easy, four-point mounting directly to joist

LIGHT FIXTURE:

- Low-profile consumer-validated design
- Corrosion-resistant
- Adapter bracket for constant air flow, completely covers drywall cuts
- Acrylic lens
- Light fixture is plug-in and removable
- Includes three easy-to-change trim kits - White, Brushed Bronze and Brushed Nickel
- Dimmable, 16-Watt integrated LED lighting for energy efficiency
- 3500K color temperature provides soft white light - ideal for bathroom illumination
- LED lasts up to 15,000 hours for maintenance-free convenience

CONTROLS (Purchase separately):

- Refer to NuTone's catalog for a complete line of accessories to effectively adapt this fan to your construction requirements.

DIMMING CONTROLS :

- May not be compatible with all dimmer controls
- Each application is unique and various factors such as load, common neutrals or other electrical products on the circuit can, in certain instances, cause variance in system performance.

- Dimmer model numbers vary slightly depending on color, packaging type, etc. such that variations of Model numbers may be suitable. Consult dimming system manufacturer for additional support in operation
- * For a list of compatible controls, see Broan-NuTone.com or Broan-NuTone.ca.

For installation in flat ceilings only.

cULus Listed for use in insulated ceilings (TYPE I.C.)

3-Year Warranty

TYPICAL SPECIFICATION

Fan / Light shall be NuTone Model AERN110LTK.

Fan / Light shall have corrosion resistant galvanized steel housing with four-point mounting capability. It shall be ducted to a roof or wall cap using 4" round ductwork.

Blower assembly shall be removable, have a centrifugal-type blower wheel and a permanently lubricated motor designed for continuous operation.

Non-metallic damper/duct connector shall be included.

Light fixture assembly shall be plug-in, removable and include a acrylic lens. It will have a corrosion-resistant base.

LED shall be 16-Watt with 3500K color temperature and 1100 lumen output (min.).

Air delivery shall be no less than the airflow values and no greater than the sound level values listed in the HVI Performance Specifications provided in this specification (see next page). All air and sound ratings shall be certified by HVI.

Ceiling Ventilator shall be cULus Listed for use in insulated ceilings (Type I.C.).



JA8-2019

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 Broan-NuTone.com 800-558-1711
 Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 Broan-NuTone.ca 800-567-3855

REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project
			Location
			Architect
			Engineer
			Contractor
			Submitted by Date

PERFORMANCE RATINGS

MODEL AERN110LTK ROOMSIDE™ SERIES

DECORATIVE FAN / LIGHT


HVI PERFORMANCE

Static Pressure	CFM	Sones	Fan Watts	Duct
0.1	110	1.5	26	4" Round
0.25	89			



HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in a state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.


AIR FLOW PERFORMANCE

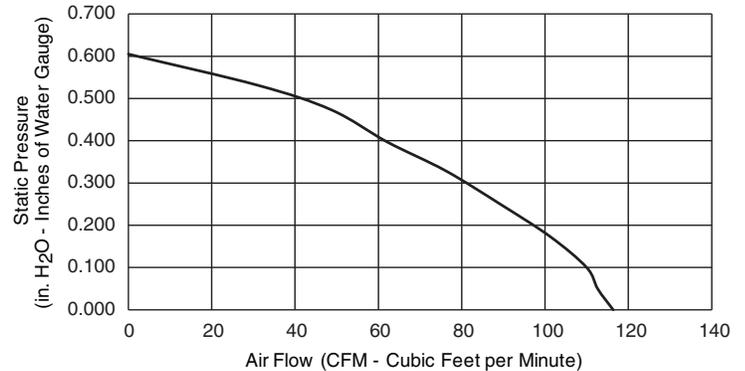

ELECTRICAL & WEIGHT

Volts	Hz	Amps*	Shipping Weight
120	60	0.6	18.5 lb.

* Total connected load.

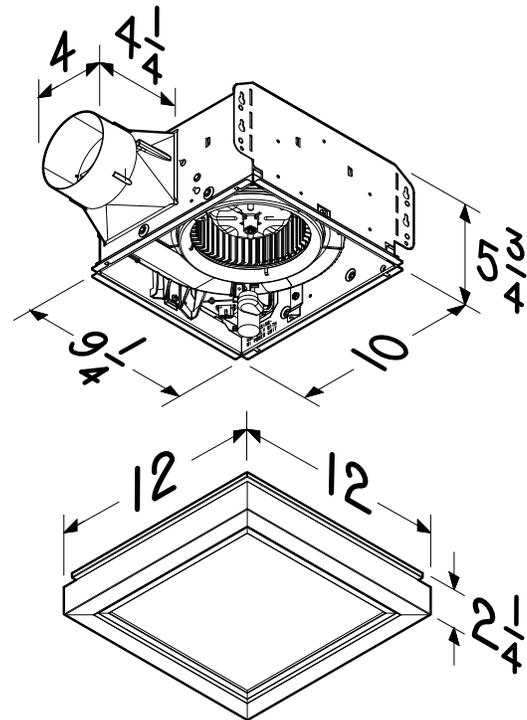


NOTE: Dimensions shown are in inches.



Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027
Broan-NuTone.com 800-558-1711
 Venmar Ventilation ULC, 550 Lemire Blvd., Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9
Broan-NuTone.ca 800-567-3855

VENTILATEUR / LUMINAIRE DÉCORATIF DE SÉRIE ROOMSIDE^{MC} MODÈLE AERN110LTK



DESCRIPTION

VENTILATEUR:

- Moteur enfichable, lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu
- Roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement assurant une performance silencieuse et optimale
- Bas régime de rotation permettant un fonctionnement silencieux

BOÎTIER:

- Robuste, fabriqué en acier galvanisé de calibre 26
- Raccord de conduit en polymère de 4 po avec manchon conique ne produisant aucun cliquetis métallique
- Hauteur de 5¾ po permettant l'installation dans des structures de plafond en 2 po x 6 po
- Montage facile et solide en quatre points directement sur les solives

LUMINAIRE:

- Design discret apprécié des consommateurs
- Résistant à la corrosion
- Platine de fixation couvrant complètement le bord de la découpe dans la cloison sans bloquer le passage de l'air
- Diffuseur en acrylique
- Luminaire enfichable et amovible
- Comprend trois ensembles de garnitures facilement interchangeables - Blanc, Bronze brossé et Nickel brossé
- Éclairage écoénergétique à DEL intégré à intensité variable, de 16 watts
- Température de couleur 3 500 K fournissant un éclairage blanc doux; idéal pour l'éclairage de la salle de bains
- Pour plus de commodité, l'éclairage DEL dure jusqu'à 15,000 heures, sans entretien

GRADATEURS D'ÉCLAIRAGE:

- Peut ne pas être compatible avec tous les gradateurs
- Chaque application est unique et divers facteurs comme la charge, le fil neutre commun ou d'autres produits électriques placés sur le circuit du ventilateur peuvent, dans certains cas, influencer sur le rendement du système

- Les numéros de modèles des gradateurs varient légèrement selon leur couleur, leur type d'emballage, etc., de sorte que plusieurs modèles peuvent convenir à cet appareil. Consulter le fabricant du gradateur pour savoir comment l'utiliser.

*Pour une liste complète des commandes compatibles, voir broan-nutone.com ou broan-nutone.ca.

Installation dans un plafond plat seulement.

Homologué cULus pour utilisation dans un plafond isolé (TYPE I.C.)

Garantie de 3 ans

SPÉCIFICATIONS TYPES

Le ventilateur/luminaire doit être le modèle NuTone AERN110LTK.

Le ventilateur/luminaire doit avoir un boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion et la capacité d'effectuer son montage en quatre points. Il doit être raccordé à un capuchon de toit ou de mur au moyen d'un conduit rond de 4 po.

Le bloc ventilateur doit être amovible et avoir une roue de ventilateur centrifuge équilibrée dynamiquement et un moteur lubrifié à vie, conçu pour un fonctionnement continu.

Un raccord de conduit avec clapet non métallique doit être inclus.

Le luminaire doit être enfichable, amovible et être muni d'un diffuseur en acrylique. Sa base doit être résistante à la corrosion.

Le module à DEL doit en être un 16 watts, de température de couleur de 3500 K et de flux lumineux de 1100 lumens (minimum).

Le débit de l'air ne doit pas être inférieur aux valeurs de débit indiquées dans les évaluations de rendement HVI (voir le tableau de performance en page suivante), aussi, le niveau sonore ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans ce même tableau. Toutes les valeurs pour le débit de l'air et le niveau sonore doivent être certifiées par le HVI.

Le ventilateur doit être homologué cULus pour utilisation dans un plafond isolé (TYPE I.C.)



JA8-2019

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027 Broan-NuTone.com 800 558-1711
Venmar Ventilation ULC, 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 Broan-NuTone.ca 800 567-3855

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet	
			Lieu	Date
			Architecte	
			Ingénieur	
			Entrepreneur	
			Soumis par	

ÉVALUATIONS DE RENDEMENT VENTILATEUR/LUMINAIRE DÉCORATIF MODÈLE AERN110LTK SÉRIE ROOMSIDE ^{MC}


PERFORMANCE HVI

Pression statique	pi ³ /min	Sone	Watts du ventilateur	Conduit
0,1	110	1,5	26,1	4 po rond
0,25	89			



RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.


RENDEMENT DU DÉBIT DE L'AIR

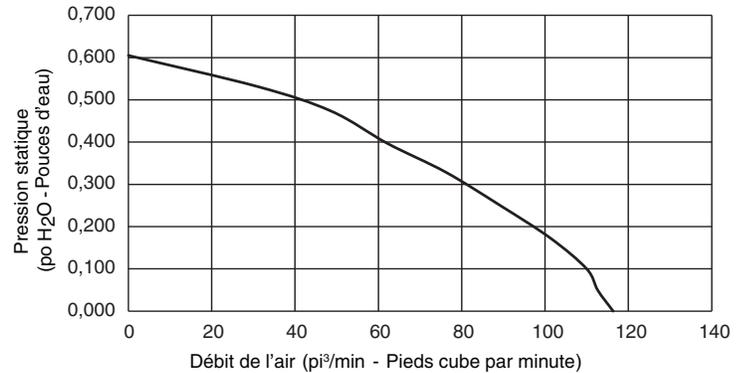

ÉLECTRICITÉ ET POIDS

Volts	Hz	Ampère*	Poids à l'expédition
120	60	0,6	18,5 lb

* Charge totale connectée.

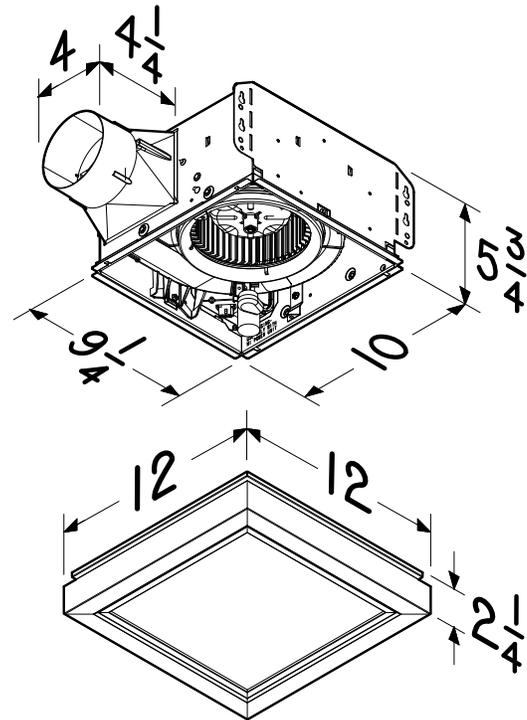

NOTE: Les dimensions indiquées sont en pouces.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, Wisconsin, USA 53027
Broan-NuTone.com 800 558-1711

Venmar Ventilation ULC, 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9
Broan-NuTone.ca 800 567-3855

NuTone[®]