


**LPRD
RADIATION DAMPER
FOR VENTILATION FANS**



Radiation damper for use with Broan and NuTone ventilation fans (sold separately).

FEATURES


- For use in 1, 2 and 3 hour rated floor-ceiling and roof-ceiling constructions
- Galvanized steel frame
- High temperature, non-asbestos, reinforced fiber thermal fabric
- Stainless steel closure springs
- 165°F (73°C) fusible link
- Separate outer frame allows complete fan and damper serviceability without disturbing the surrounding ceiling material
- Meets or exceeds NFPA-90A
- ETL Classified (UL-555C)

LPRD for use with the following ventilation fan models:
LP510R, LP510RS, LP510RSL, LP510R2, LP510RR, LP510RS2, LP510RSL2.

TYPICAL SPECIFICATION

Radiation damper shall be Broan/NuTone LPRD suitable for use with the ventilation fan models listed in left column.

Radiation damper shall be rated for use in up to three hour ceiling constructions. It shall be ETL Classified (UL-555C) and meets or exceeds NFPA-90A.

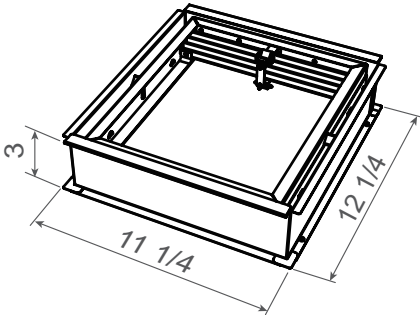


Dimensions shown are in inches.



USA: Broan-NuTone LLC | Hartford, Wisconsin, 53027 broan-nutone.com
CANADA: Venmar Ventilation ULC | Drummondville, QC J2C 7W9 broan-nutone.ca

REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project	
			Location	
			Architect	
			Engineer	
			Contractor	
			Submitted by	Date

LPRD REGISTRE COUPE-FEU POUR VENTILATEURS



Registre coupe-feu convenant aux ventilateurs Broan et NuTone (vendus séparément).

CARACTÉRISTIQUES

- Pour une utilisation dans des assemblages plancher/plafond ou toiture/plafond cotés pour une résistance au feu de 1, 2 et 3 heures.
- Châssis en acier galvanisé
- Matériau thermique pour hautes températures, renforcé de fibres et sans amiante
- Maillon fusible à 73 °C (165 °F)
- Cadre externe séparé permettant l'entretien du ventilateur et du registre coupe-feu sans endommager le plafond
- Conforme ou supérieur à la norme NFPA-90A
- Classifié ETL (UL-555C)


Convient aux modèles de ventilateurs suivants :

LP510R, LP510RS, LP510RSL, LP510R2, LP510RR, LP510RS2, LP510RSL2.

SPÉCIFICATIONS TYPES

Le registre coupe-feu doit être de modèle LPRD Broan/ NuTone et doit pouvoir être utilisé avec les modèles de ventilateurs listés dans la colonne de gauche.

Le registre coupe-feu doit être coté pour des plafonds avec une résistance au feu allant jusqu'à 3 heures. Il doit être classifié ETL (UL-555C) et être conforme ou supérieur aux exigences de la norme NFPA-90A.

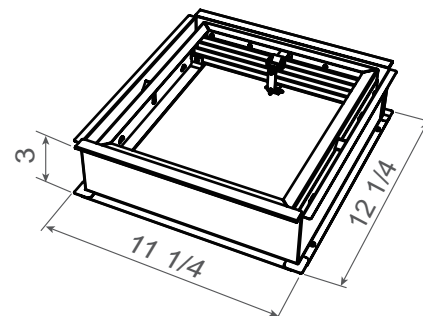

Les dimensions sont en pouces.



USA: Broan-NuTone LLC | Hartford, Wisconsin, 53027 broan-nutone.com
CANADA: Venmar Ventilation ULC | Drummondville, QC J2C 7W9 broan-nutone.ca

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par Date