


The design look of a classic stainless steel European pyramid chimney range hood to bring focus and beauty to your kitchen. Bright LED lighting enhances your cooking experience, while the 3-speed backlit soft touch control makes operation easy and flexible.

SIZE	MODEL NO.	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED CHARCOAL FILTERS
29-1/2 in.	BWPC304SS	Hybrid Baffle BWPHBFP	FILTERBWPTS (set of 2)


FEATURES	
Max Blower Airflow†	520 CFM
Finish	430 Stainless Steel no. 4 Brushed
Wall Mount	Yes
Telescopic Flue	Yes - Accomodates 8-ft. to 9-ft. ceilings
Convertible to non-ducted operation	Yes - Non-Duct Kit ARKBWP sold separately
Blower type	Single, Centrifugal
Cord-connected	Yes
Control type	Soft-Touch • Blower low speed • Blower medium speed • Blower high speed • Light on-off • 5-Minute delay
Lighting	2 x LED Modules 5.5 W, (included)
Grease Filters	Hybrid Baffle, dishwasher-safe with quick-release latch
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 2.6 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)	
Flue Extension for 10-ft. ceiling	FXN58SS
Non-Duct Kit	ARKBWP
Airflow Reducer (< 300 CFM)	ARP6
MOUNTING HEIGHT	
26-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
3-year (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

† Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.

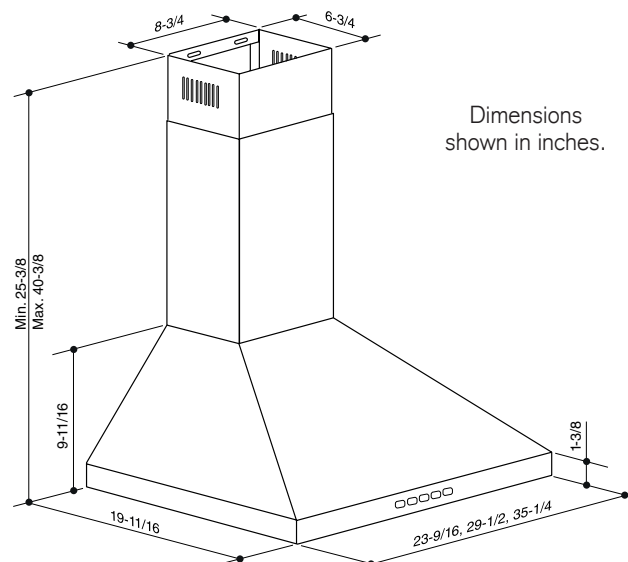

HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Round - Vertical	6 in.	Included	2.0	5.5	8.5	230	380	480	500

* Not HVI certified

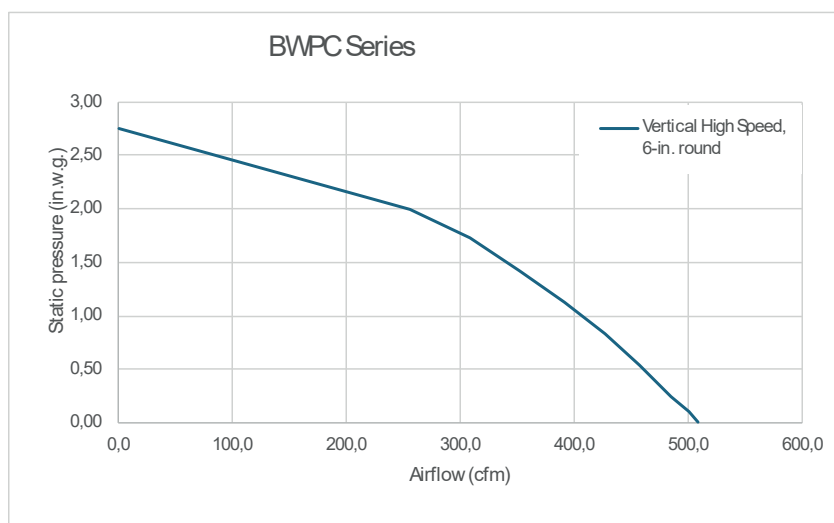

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.


* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Le style européen classique d'une hotte cheminée en acier inoxydable pour mettre l'accent sur la beauté de votre cuisine. L'éclairage à DEL brillant améliore votre expérience culinaire, tandis que sa commande rétroéclairée à effleurement offre 3 vitesses de fonctionnement rendant l'utilisation facile et flexible.

LARGEUR	N° DE MODÈLE	FILTRES À GRAISSE (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
29-1/2 po	BWPC304SS	filtres à chicanes (BWPHBFP)	FILTERBWPTS (jeu de 2)


CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur†	520 pi³/min
Fini	Acier inoxydable n° 4 brossé
Installation murale	Oui
Cheminée télescopique	Oui - Convient aux plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
Convertible pour une installation sans conduit	Oui - Ensemble pour hotte sans conduit ARKBWP vendu séparément
Type de ventilateur	Simple, centrifuge
Enfichable	Oui
Type de commande	À effleurement • Ventilateur basse vitesse • Ventilateur moyenne vitesse • Ventilateur haute vitesse • Éclairage allumé/éteint • Arrêt différé 5 minutes
Éclairage	2 x Modules DEL 5,5 W, (inclus)
Filtres à graisses	Filtres à chicanes hybrides, lavables au lave-vaisselle avec loquet à retrait rapide
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 2,6 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément)	
Cheminée télescopique pour plafonds de 10 pi	FXN58SS
Ens. de recirculation	ARKBWP
Réducteur de débit (< 300 pi³/min)	ARP6
HAUTEUR DE MONTAGE	
26 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
3 ans (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

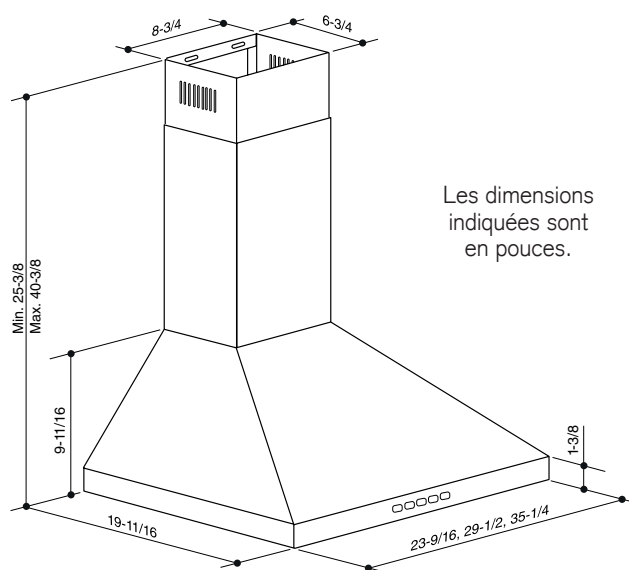

RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond vertical	6 po	Inclus	2,0	5,5	8,5	230	380	480	500

* Non certifié par le HVI

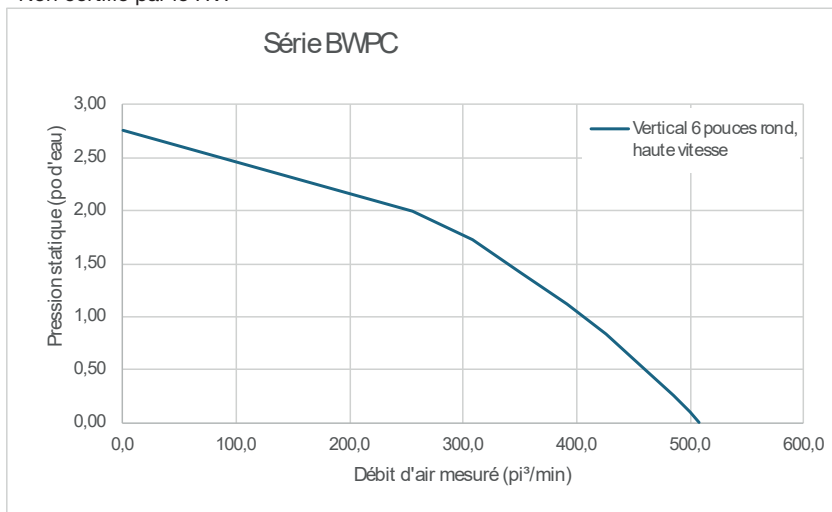

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.