


Upgrade the simple way. The all-new Magnetic CleanCover™ makes install a breeze. In 5 minutes or less, easily add a LED light to your existing bath fan with no wiring, no ceiling cutting and no tools.

FEATURES	
Cover	Low-profile. Elegant, modern design. Stays cleaner longer.
Cover Material	ABS plastic
Cover Color	White, coordinates with most white ceiling paint.
Lighting	Integrated LED light, two prong plug. No wiring required. *RCJ light adaptor cable sold separately (for select models only)
Installation	Two-piece magnetic design. No wiring, no tools and no ceiling cutting.
Average Install Time	5 minutes
Cover Springs	Includes 3 sets of springs - allows use with a wide variety of fan models.
LIGHTING SPECIFICATIONS	
Lumens	600
Correlated Color Temperature (CCT)	3500K
Color Rendering Index (CRI)	80
Efficacy (lumens/Watt)	≥ 70
Rated Life	25,000 hours
Dimming Compatible	No
ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Volts	120 VAC
Hertz	60 Hz
Amps	0.15 A (Add to fan Amps for total current draw.)
Safety Tested	For use in USA and Canada (UL File No. E17814) U.L. Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit.
WARRANTY	
1-Year See www.broan-nutone.com for full warranty text.	




Dimensions shown in inches.

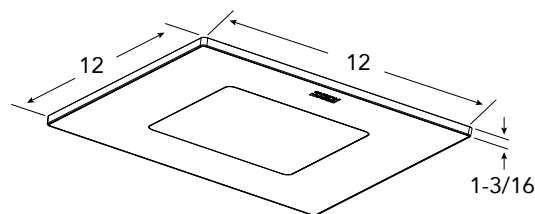

Actualisez en toute simplicité grâce au tout nouveau CleanCover^{MC} magnétique qui s'installe facilement. En 5 minutes ou moins, ajoutez un éclairage à DEL à votre ventilateur de salle de bains existant, sans câblage, sans découpe de plafond et sans outils.

CARACTÉRISTIQUES	
Grille	Profil bas. Design moderne, élégant. Reste propre plus longtemps.
Matériau de la grille	Plastique ABS
Couleur de la grille	Blanc, qui s'agence à la plupart des plafonds peints en blanc.
Éclairage	Lumière à DEL intégrée, fiche à deux broches. Aucun câblage requis. *Câble de raccordement vendu séparément (pour certains modèles seulement)
Installation	Conception en deux pièces magnétiques. Sans câblage, sans outils ni découpe de plafond.
Temps d'installation moyen	5 minutes
Ressorts de la grille	Inclut 3 ensembles de ressorts - permet une utilisation avec une grande variété de modèles de ventilateur.
SPÉCIFICATIONS POUR L'ÉCLAIRAGE	
Lumens	600
Température de couleur corrélée	3500K
Indice de rendu des couleurs	80
Efficacité (lumens/Watt)	≥ 70
Durée de vie	25 000 heures
Compatibilité avec gradateur	Non
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
Volts	120 VCA
Hertz	60 Hz
Ampère	0,15 A (À ajouter à l'intensité de courant du ventilateur pour l'appel de courant total.)
Contrôle de sécurité	Pour utilisation aux États-Unis et au Canada (Filière UL N° E17814) Homologué par UL pour une utilisation au-dessus de la baignoire et de la douche lorsque raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).
GARANTIE	
1 an Se référer à www.broan-nutone.ca pour l'énoncé de garantie complet.	

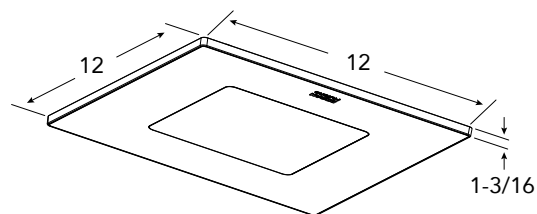

Dimensions en pouces.

