



Shown with optional LB30SS liner



## PM300SS MODEL

Ideal for custom range hood applications, this three-speed powerpack insert protects cabinetry with an optional stainless steel liner while providing 300 MAX Blower CFM.

- Powerful 300 Max Blower CFM, 2 speeds
- Quiet range hood offering a sound level of 3.0 sones at normal speed
- Easy-to-clean, fully enclosed bottom with dishwasher-safe, aluminum-mesh filter
- Bright 1-level LED lighting modules illuminate evenly and are tested in cooking environments to ensure long life without dimming
- Optional non-duct operation using HARKPM21 non-duct kit and charcoal filter, sold separately
- EZ1 clips make it easy for single-person installation
- 7" round duct adapter with damper
- Works with optional Universal Make-up Air Dampers
- Works with optional stainless LB liners
- ADA compliant. Remote operation is possible using a standard UL approved wall switch. Requires ADA adapter kit (sold separately)

### SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
21-3/8"	PM300SS	STAINLESS STEEL	120	2.3	300	3.0	7" ROUND

\*Max blower CFM \*\*At normal speed

### OPTIONS

S99100628-121	REPLACEMENT ALUMINUM FILTER
HARKPM21	NON-DUCT KIT
S99010464	NON-DUCT CHARCOAL FILTER
MD6TU	6 IN MAKE-UP AIR DAMPER
MD8TU	8 IN MAKE-UP AIR DAMPER
MD10TU	10 IN MAKE-UP AIR DAMPER
LB30SS	LINER, 30"
LB36SS	LINER, 36"
HAWSK3	ADA ADAPTER KIT
BP87Q	BACKDRAFT DAMPER



STAINLESS STEEL




2-SPEED ROCKER CONTROL



1-LEVEL LIGHTING



ONE HIGH EFFICIENCY MICRO FILTER

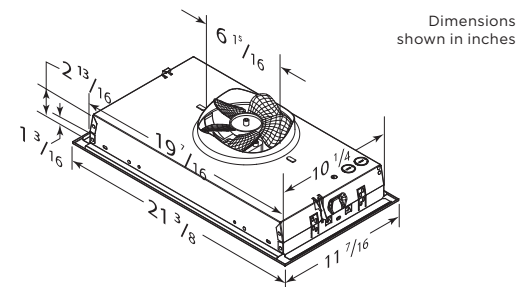

Dimensions shown in inches

Venmar Ventilation ULC  
550 Lemire Blvd  
Drummondville (Quebec) J2C 7W9  
1-800-567-3855

[www.Broan-NuTone.ca](http://www.Broan-NuTone.ca)

Specifications subject to change without notice.  
\*2021 Venmar Ventilation ULC





Illustré avec le revêtement optionnel LB30SS



## MODÈLE PM300SS

Idéal pour les aménagements de hotte de cuisinière personnalisés, cette hotte encastrée à trois vitesses protège les armoires avec un revêtement en acier inoxydable optionnel tout en offrant une puissance maximale du ventilateur de 300 pi<sup>3</sup>/min.

- Puissance maximale du ventilateur de 300 pi<sup>3</sup>/min, 2 vitesses
- Appareil silencieux offrant un niveau sonore de 3,0 sones à vitesse normale
- Partie inférieure entièrement fermée, facile à nettoyer, avec filtre en aluminium lavable au lave-vaisselle
- Modules à DEL à 1 intensité offrant un éclairage uniforme et testés dans des environnements de cuisson pour assurer une longue durée de vie sans variation de l'intensité
- Utiliser l'ensemble de recirculation HARKPM21 et le filtre au charbon pour une installation sans conduit (vendus séparément)
- Les supports EZ-1 rendent l'installation facile par une seule personne
- Adaptateur de conduit rond de 7 po avec volet
- Convient aux dispositifs universels d'apport d'air optionnels
- Convient aux revêtements d'armoire optionnels LB30SS et LB36SS
- Conforme à l'ADA. Le fonctionnement à distance est possible à l'aide d'un interrupteur mural standard approuvé UL. Nécessite l'ensemble de câblage ADA (vendu séparément)

### SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI <sup>3</sup> /MIN*	SONES**	CONDUIT
21 3/8 PO	PM300SS	ACIER INOXYDABLE	120	2,3	300	3,0	7 PO ROND

\*Puissance maximale du ventilateur \*\*À vitesse normale

### OPTIONS

S99100628-121	FILTRE DE REMPLACEMENT EN ALUMINUM
HARKPM21	ENSEMBLE DE RECIRCULATION
S99010464	FILTRE AU CHARBON
MD6TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 6 PO
MD8TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 8 PO
MD10TU	DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 10 PO
LB30SS	REVÊTEMENT D'ARMOIRE, 30 PO
LB36SS	REVÊTEMENT D'ARMOIRE, 36 PO
HAWSK3	ENSEMBLE DE CÂBLAGE ADA
BP87Q	VOLET



ACIER INOXYDABLE




COMMANDE À BASCULE  
2 VITESSES



1 NIVEAU D'ÉCLAIRAGE



UN FILTRE À MAILLES FINES  
HAUTE EFFICACITÉ

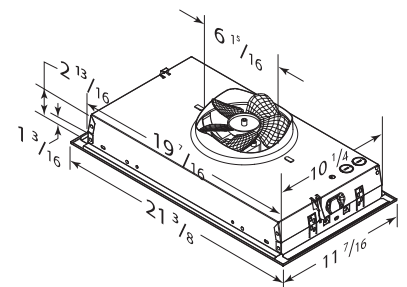

Dimensions indiquées en pouces

Venmar Ventilation ULC  
550, boulevard Lemire  
Drummondville (Québec) J2C 7W9  
**1 800 567-3855**

[www.Broan-NuTone.ca](http://www.Broan-NuTone.ca)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
©2021 Venmar Ventilation ULC

