



Broan Elite E54000 Series

Elegant symmetry from every angle. Graceful curves and a low-profile design make this island hood at home in any décor.

- Brushed stainless steel finish
- 35 7/16" x 27 9/16" dimension
- Multi-speed slide control
- Four 20-watt halogen lights
- Dishwasher-safe aluminum filters
- Telescopic flue accommodates 8' to 9' ceilings—flue extension available for ducted and non-ducted applications
- Internal blower delivers 480 CFM
- Non-ducted kit for indoor recirculation (purchase separately)
- Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower speed to high automatically


SPECIFICATIONS

WIDTH	STAINLESS STEEL	VOLTS	AMPS	CFM Max/Min	SONES Max/Min	DUCT
35 7/16"	E5490SS	120	3.56	480/230	9.5/3.0	6" round

OPTIONS

FX54SS*	Flue extension
FXN54SS*	Non-ducted flue extension
RK54**	Non-ducted kit
FILTERSQUARE	Non-ducted filter
B08087294	Replacement aluminum filter
ARP6	Air flow reducer (limits the airflow of the hood under 300 CFM)

* Optional flue extension for 10' ceiling—extensions over 10' have a 14-week order time.
 ** Includes non-ducted filter.

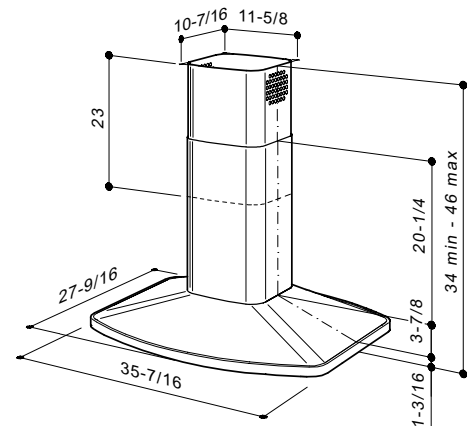

Dimensions shown are in inches.



86164B 09/09



Broan Elite Série E54000

Une élégante symétrie sous tous les angles. D'élégantes courbures et un design profilé font de cette hotte d'îlot le parfait complément à tout décor.

- Fini en acier inoxydable brossé
- Dimensions de 35 7/16 po x 27 9/16 po (90 cm x 70 cm)
- Commande coulissante à vitesses variables
- Quatre ampoules halogènes de 20 watts
- Filtres en aluminium allant au lave-vaisselle
- Conduit de cheminée télescopique pour plafond de 8 à 9 pieds – rallonges de cheminée disponibles pour installation avec ou sans sortie extérieure
- Ventilateur interne d'une puissance de 480 PCM
- Ensemble de recirculation pour installation sans sortie extérieure (vendu séparément)
- Détecteur Heat Sentry^{MC} réglant automatiquement la vitesse de ventilation maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée

SPÉCIFICATIONS


LARGEUR	ACIER INOXYDABLE	VOLTS	AMPÈRES	PCM Max/Min	SONES Max/Min	CONDUIT
35 7/16 po	E5490SS	120	3,56	480/230	9,5/3,0	6 po rond

OPTIONS

FX54SS*	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi
FXN54SS*	Rallonge de cheminée sans sortie extérieure
RK54**	Ensemble de recirculation
FILTERSQUARE	Filtre de remplacement à charbon
B08087294	Filtre de remplacement en aluminium
ARP6	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

* Rallonge de cheminée en option pour plafond de 10 pieds – Délai de commande de 14 semaines pour rallonge de cheminée pour plafond de plus de 10 pieds.

** Filtre à charbon inclus.

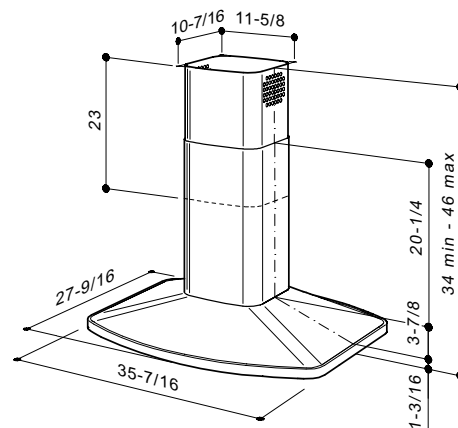

Les dimensions indiquées sont en pouces.



86164B 09/09