

BROAN[®] NuTone

Chimney
BWPR Series

This European design has been a timeless icon in chimney range hoods.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	BWPR302SSE	S1119571	WPRCF

FEATURES

Max Blower CFM ‡	300
Control type	2-speed Rocker Switch
Blower	Single Centrifugal
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level 4 W LED modules - 3000K
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2 - 30") Dishwasher Safe (Clean Monthly)
Finish	430 Stainless Steel
Installation Hardware	Included, one-person install
ENERGY STAR [®]	yes
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
Damper	6" round duct / backdraft damper

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 1.8 AMPS

Electrical Connection: Cord Connected (MUST be grounded)

OPTIONAL ACCESSORIES

Flue Extension for 10' Ceiling	FXN58SS
Non-Duct Recirculation Kit	WPRRCK
Non-Duct Recirculation Filters	WPRCF
ADA Wiring Kit	HAWSK3

MOUNTING HEIGHT

Minimum 26 in. from cooktop to bottom of hood for electrical range


Minimum 30 in. from cooktop to bottom of hood for gas range

LIMITED WARRANTY

1-year

(See website for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

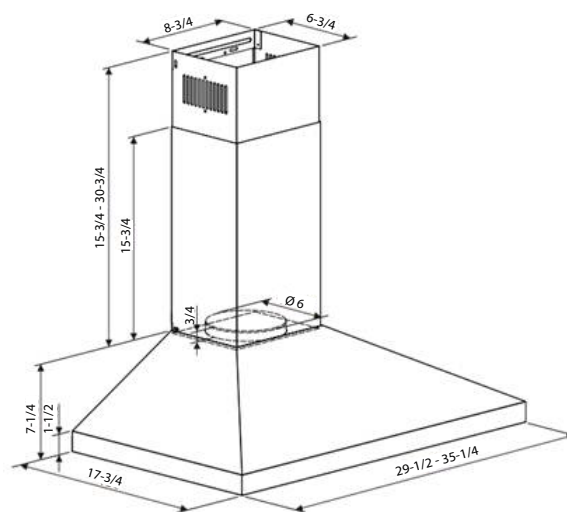

Dimensions shown in inches.




USA: Broan-NuTone LLC | Hartford, Wisconsin, 53027 broan-nutone.com
CANADA: Venmar Ventilation ULC | Drummondville, QC, J2C 7W9 broan-nutone.ca

1121154A

HVI PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Sones		CFM		
		Low	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Round - Vertical	6 in.	1.0	7.0	120	280	290


BWPR Series

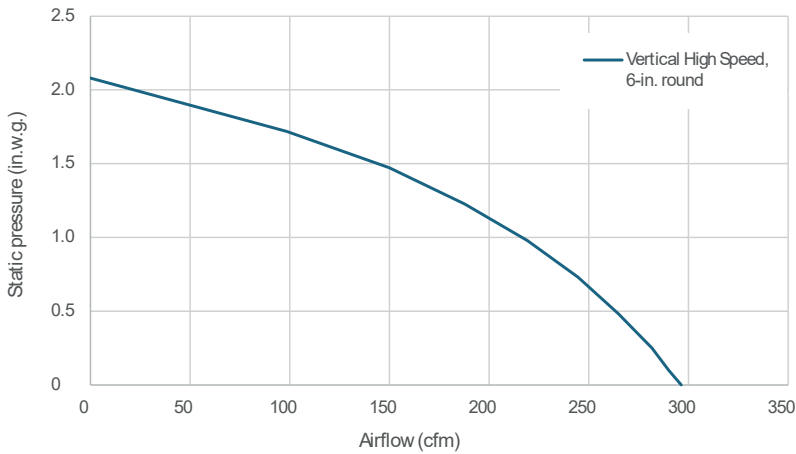

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

CEILING HEIGHT	DUCT METHOD	HOOD DISTANCE ABOVE COOKTOP										
		26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	33"	34"	35"	36"
		MOUNTING BRACKET LOCATION ABOVE COOKTOP										
8 FEET	DUCTED	34-3/8"	35-3/8"	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"
	NON-DUCTED	34-3/8"	35-3/8"	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	-	-	-	-
9 FEET	DUCTED	34-3/8"	35-3/8"	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"
	NON-DUCTED	34-3/8"	35-3/8"	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"
10 FEET	DUCTED	-	-	-	-	-	-	-	-	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"
	NON-DUCTED	-	-	-	-	-	-	-	-	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"

* Flue extension model FXN58SS is required (purchase separately).

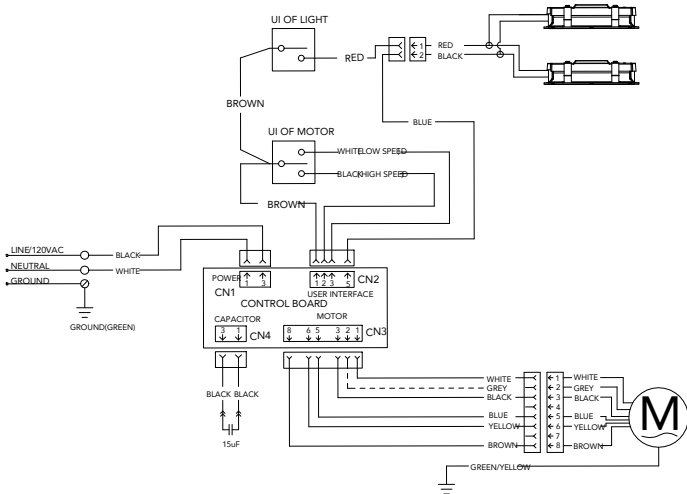

Voici une hotte cheminée arborant un design européen intemporel.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BWPR302SSE	S1119571	WPRCF

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur ‡	300 pi³/min
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Ventilateur	Simple centrifuge
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Modules DEL de 4 W à 1 intensité - 3000 K
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2 - 30 po) Lavables au lave-vaisselle (mensuellement)
Fini	Acier inoxydable 430
Matériel pour l'installation	Inclus, installation par une personne
ENERGY STAR [®]	oui
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
Volet	6 po rond / volet anti-retour

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1,8 A

Connexion électrique: Cordon d'alimentation (DOIT être mis à la terre)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge de conduit	FXN58SS
Ensemble de recirculation	WPRRCK
Filtres de recirculation	WPRCF
Ensemble de câblage ADA	HAWSK3

HAUTEUR DE MONTAGE


Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique
Minimum 30 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz

GARANTIE LIMITÉE

1 an

(Voir le site web pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

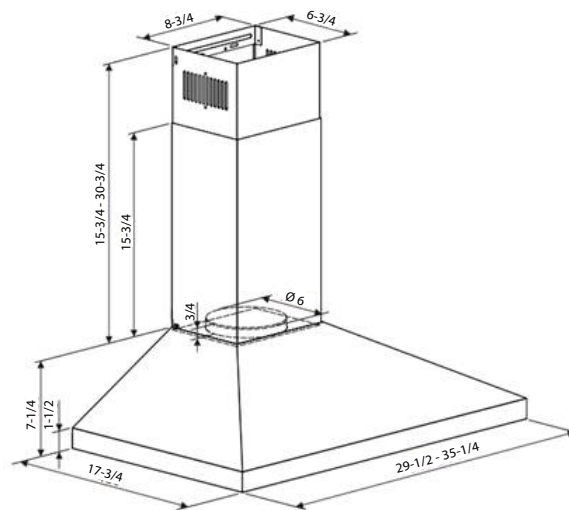


Les dimensions indiquées sont en pouces.

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

RENDEMENT HVI						
Orientation du conduit	Largeur	Sones		pi³/min		
		Basse	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Ronde verticale	6 po	1,0	7,0	120	280	290

Série BWPR

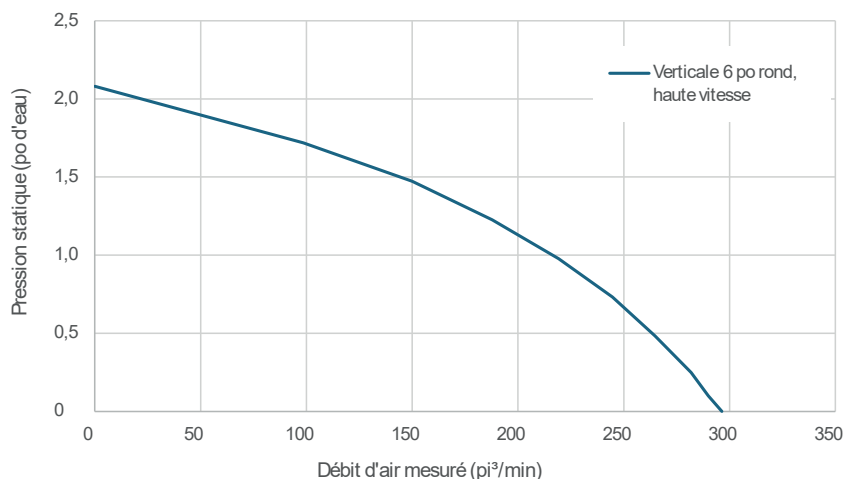

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

HAUTEUR PLAFOND	TYPE INSTALLATION	DISTANCE DE LA HOTTE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE CUISSON											
		26 po	27 po	28 po	29 po	30 po	31 po	32 po	33 po	34 po	35 po	36 po	
		EMPLACEMENT DU SUPPORT DE MONTAGE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE CUISSON											
8 PI	AVEC CONDUITS	34-3/8 po	35-3/8 po	36-3/8 po	37-3/8 po	38-3/8 po	39-3/8 po	40-3/8 po	41-3/8 po	42-3/8 po	43-3/8 po	44-3/8 po	
	SANS CONDUITS	34-3/8 po	35-3/8 po	36-3/8 po	37-3/8 po	38-3/8 po	39-3/8 po	40-3/8 po	-	-	-	-	
9 PI	AVEC CONDUITS	34-3/8 po*	35-3/8 po*	36-3/8 po*	37-3/8 po*	38-3/8 po*	39-3/8 po*	40-3/8 po*	41-3/8 po*	42-3/8 po*	43-3/8 po*	44-3/8 po*	
	SANS CONDUITS	34-3/8 po*	35-3/8 po*	36-3/8 po*	37-3/8 po*	38-3/8 po*	39-3/8 po*	40-3/8 po*	41-3/8 po*	42-3/8 po*	43-3/8 po*	44-3/8 po*	
10 PI	AVEC CONDUITS	-	-	-	-	-	-	-	-	42-3/8 po*	43-3/8 po*	44-3/8 po*	
	SANS CONDUITS	-	-	-	-	-	-	-	-	42-3/8 po*	43-3/8 po*	44-3/8 po*	

* Rallonge de conduit décoratif modèle FXN58SS requise (vendue séparément).

