



## Broan Elite Série RMP

Les modules encastrables RMP offrent une ventilation et un éclairage pour les installations personnalisées. Conçue pour une installation affleurante avec le dessous des armoires ou une installation personnalisée, cette gamme polyvalente offre une sous-face entièrement encloisonnée et un ventilateur intérieur de 400 pcm.

- Fini en acier inoxydable brossé.
- Filtres en aluminium de style professionnel allant au lave-vaisselle avec loquet pour faciliter le remplacement.
- Deux ampoules halogènes de 20 watts incluses.
- Commande à vitesses variables.
- Ventilateur centrifuge interne de 400 pcm ou ventilateur extérieur (choix de 600 à 1500 pcm) ou ventilateur en ligne (quatre modèles de 280 à 1100 pcm). (Pour installation du ventilateur externe, utiliser le modèle de transition 414 [8 po à 10 po]).
- Filtres en option pour installation sans sortie extérieure (FILTEREB40) pour RMP1 seulement avec recirculation; installation de quelques conduits requise.
- Revêtements de protection de hotte en option, disponibles en largeurs de 30 po, 36 po et 48 po.

### 3 étapes faciles

1. Choisissez le modèle :  
Ventilateur interne RMP17004  
Ventilateur externe RMPE7004
2. Choisissez un revêtement :  
RML7030S larg. de 30 po  
RML7036S larg. de 36 po  
RML7048S larg. de 48 po
3. Choisissez un ventilateur externe (RMPE seulement).


### SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	ACIER INOXYDABLE	VENTILATEUR	VOLTS	AMPÈRES	PCM	CONDUIT
27 9/16 po	RMP17004	Interne	120	3,1	400	6 po rond
27 9/16 po	RMPE7004	Externe*	120	3,1	*	8 po rond


### OPTIONS

FILTEREB40	Filtere de remplacement au charbon	RML7030S	Revêtement 30 po
B08087153	Filtere de remplacement en aluminium	RML7036S	Revêtement 36 po
ARP6**	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)	RML7048S	Revêtement 48 po


\* Ventilateurs externes vendus séparément.  
\*\* Pour série RMP1 seulement.

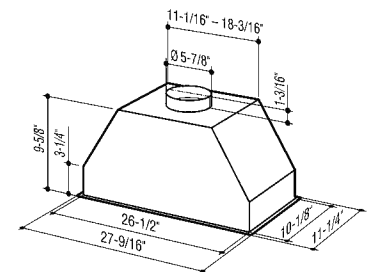

RMP1

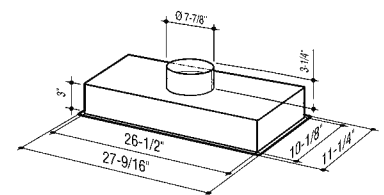

RMPE

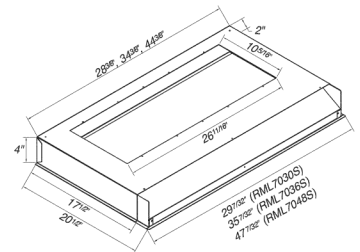

87435B 08/18