


Modèle DCAM100FM / DCAM100RB

Caméra intelligente de carillon de porte vous permettant de voir et de parler à des visiteurs d'où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES	
IP65 résistant à l'eau	Oui
Mises à niveau de micrologiciel sans fil	Oui
Boîtier	Plastique noir avec anneau décoratif en nickel satiné
Protection contre les rayons UV	Oui
Environnement d'utilisation	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Bouton poussoir illuminé	Oui - Vert et rouge
Wi-Fi 802.11	Oui
Compatibilité	Carillon mécanique et LA227WH seulement
Quincaillerie de montage et matériel électrique inclus	Oui
Installation encastré	Oui - Dépasse d'environ 3/8 po du mur
Compatible avec DCAM100RB Boîte préliminaire seulement	Oui - DCAM100RB Boîte préliminaire Vendu séparément
EXIGENCES	
Utiliser avec un transformateur	UL Classe 2
Tension	8 à 20 VCA
Hz	60 Hz
Watts	10W minimum
INSTALLATION	
Instructions d'installation complètes incluses avec chaque unité.	

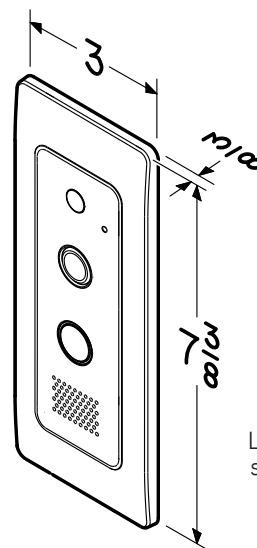

Les dimensions sont exprimées en pouces

